DOM SYS TEM

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
general characteristics

- Internoedesternoinacciaioinossidabile,eccettofondo,soffittoeschienale esterni in Acciaio Galvanizzato;
  Stainless-steel interior and exterior. Galvanised steel external base, top and back;
- Angoli arrotondati interni;
  Rounded internal angles;
- Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente;
  High-pressure injected polyurethane, without the use of dangerous CFCs;
- Spessore di isolamento: 60 mm;
  Insulation thickness: 60 mm;
- Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Spessore 60 mm;
  Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm;
- Pannello di controllo elettronico frontale con 1 sonda NTC per modello TN (Temperatura Normale), con 2 sonde NTC per modello BT (Bassa Temperatura);
  Front electronic control panel with 1 NTC thermistor in TN (normal temperature) models, and 2 NTC thermistors in BT (low temperature) models;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C e umidità relativa del 60%) funzionante con gas R452A;
  Standard removable monoblocand tropicalised refrigeration unit (+40° room temperature and 60% relative humidity) using R452A gas;
- Armadi refrigerati TN e BT (Temperatura Normale e Bassa Temperatura) progettati e predisposti anche per unità di frigorifera remota (SG);
  TN and BT (normal temperature and low temperature) refrigerated cabinets designed and pre-wired for remote refrigeration units (SG);
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici;
  Automatic defrosting and condensate evaporation;
- Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/190 H mm);
  Height-adjustable stainless-steel feet (110-190 H mm);
- Pronto all'uso.
  Ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
standard equipment

- 6 kit ganci.
  6 hooks kit;
- 6 griglie plastificate GN 2/1.
  6 GN 2/1 plasticized shelves;
- Fermo ventola.
  Fan stop;
- Resistenza bordo porta solo per modello BT (Bassa temperatura).
  Door-edge resistance only on BT (low temperature) model.

La tipologia di imballo prevede supporto di legno antiurto e protezioni in plastica dei piedini di facile rimozione.
The packaging includes wooden impact-resistant supports and easy-to-remove plastic protectors for the legs.

PERFEKT 1400

TECNODOM spa

▪ VERSIONI DISPONIBILI:
available versions:

- Acciaio Inox / Stainless steel
- PV porte in vetro / PV Glass doors
- 1 porta, 2 sportelli / 1 door, 2 half doors
- 4 sportelli / 4 half doors
- Combinati / Double temperature
- Con gruppo incorporato (CG) With unit (CG)
- Senza gruppo (SG) / Without unit (SG)

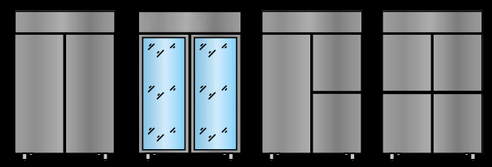

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
type of refrigeration

- Ventilata (V) / Ventilated (V)
- Statica (S) / Static (S)

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
operating temperature (°C)

0°C	+10°C	TN TEMPERARURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE
-18°C	-22°C	BT BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE

▪ Dati di collaudo: temperatura + 40°C / Umidità 60%
▪ Testing data: temperature +40°C / 60% humidity

▪ DISPONIBILE NELLA MISURA:
available in the following size:

L. 142 x P. 80 x H. 203 min. H. 210,5 max cm
cm. 142 x 80 x 203 min.-210,5 max (LxDxH)

DOM SYS TEM

Dotazione DOM SYSTEM.
Equipped with DOM SYSTEM.

▪ ADATTO A CONSERVARE:
suitable for storing: